JVC

UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

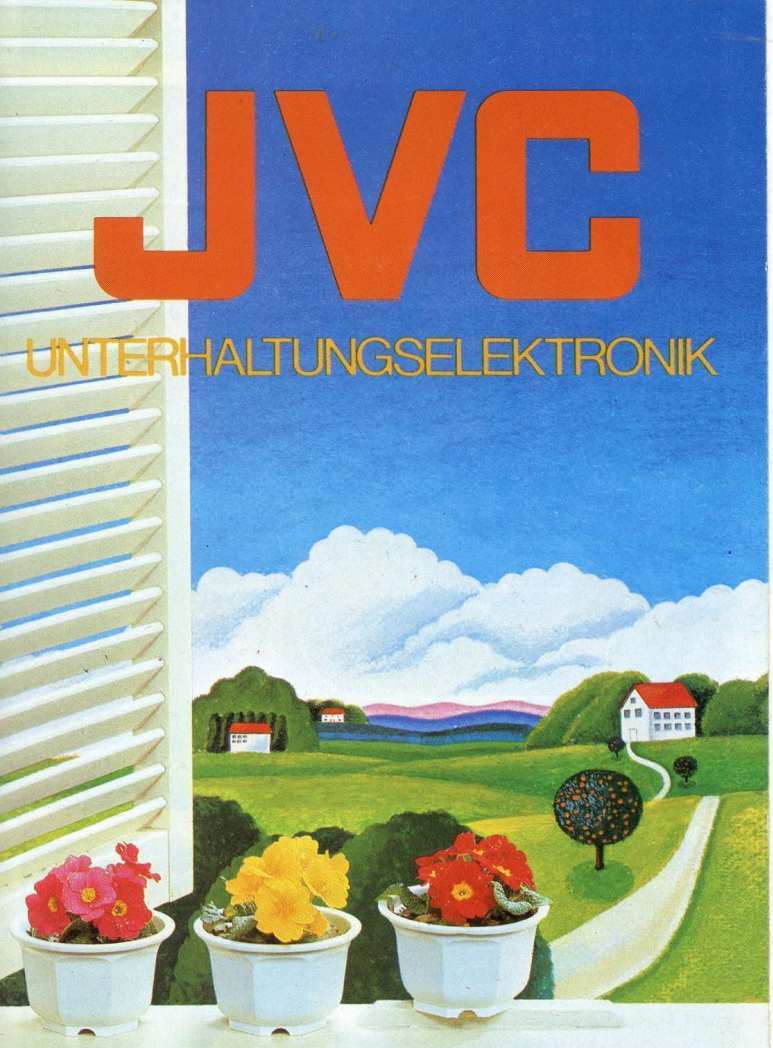

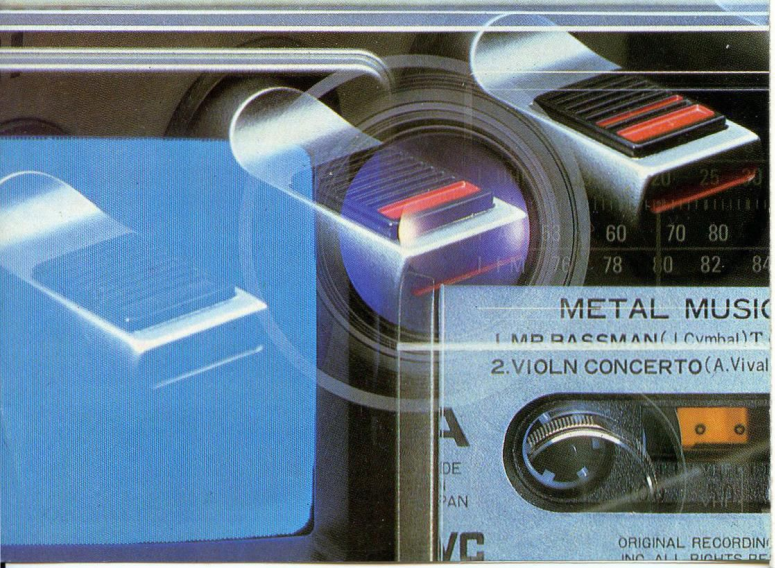

JVC

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
TOKYO, JAPAN

Printed in Japan
CBXN8G410UP

RC-550L

UKW/MW/LW/KW1/KW2
Radio-Kassettenrekorder

• Drei-Weg-Lautsprechersystem mit 25-cm-Tieftöner, 10-cm-Mitteltöner und 5-cm-Hochtöner • Mehrfach-LED-Spitzenwertanzeiger • Bandartwahlschalter • ALC und manuelle Aufnahmepegel-Regelung • Einzigartiges schwenkbares Mikrofon • Mehrweg-Mischeingänge • Einsatzmöglichkeit als Rundspruchanlage • Kurzwellenlupe • Vollautomatische Bandendabschaltung, Speicherzählwerk, Suchlauf-, Repetier- und Pauseneinrichtung • Ausgangsleistung: 10 Watt bei 10 % Klirrfaktor • Abmessungen: 498B x 356H x 156T mm • Gewicht: 7,8 kg (mit Batterien) • Spannungsversorgung: Netz 110/220/240 V, 50/60 Hz "R-20"-Batterien x 8, Autobatterie

MR-200L

UKW/MW/LW
Mini-Radio-Kassettenrekorder

• Attraktives, schlankes Design • Aufnahmehandlichkeit durch Eindruck-Aufnahmemechanismus • Automatische Bandendabschaltung • 57-mm-Lautsprecher • Drei LEDs für Aufnahmepegel und Batterieanzeige • Repetiereinrichtung für eine schnelles und leichtes Zurückspulen des Bandes während der Wiedergabe • ALC (Automatische Aufnahmeaussteuerung) und variable Mithörkontrolle • Höhen/Tiefen-Klangregler und Interferenz-Schalter • Ausgangsleistung: max. 600 mW • Abmessungen: 214B x 102H x 34T mm • Gewicht: 800 g (mit Batterien) • Spannungsversorgung: Gleichstrom "R-6"-Batterien x 4 Netz/Ext. (durch zusätzliche Adapter)

ZUBEHÖR

RB-50K
Kompakt-Lautsprecher speziell konstruiert für den RC-S5

RB-80K
Kompakte Baßreflex-Hochleistungslautsprecher. Max. Höchstbelastung: 15 W

R-15E
Fernbedienung für den RC-M80/M60

MD-247
Omnidirektionales, dynamisches Mikrofon. Impedanz: 500 Ohm

TP-1E
Offener Ohrhörer

EA-10
Entzerrer-Adapter für magnetische Tonabnehmer zum Anschluß eines Plattenspielers an den Radio-Kassettenrekorder

CB-70EB
Schulterriemen für den RC-M80/M70/M60 für mehr Bewegungsfreiheit

HP-660
Leistungsstarker Stereokopfhörer

MK-100B/S

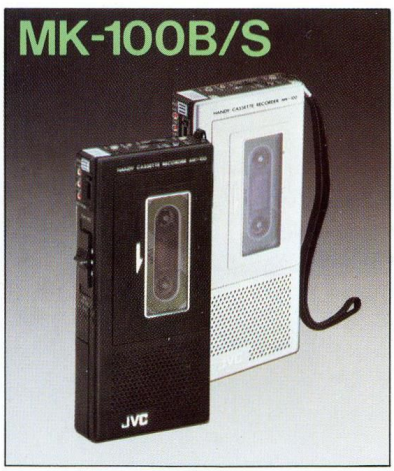

Superflacher, Handlicher Kassettenrekorder

• Ein-Schiebeknopf-Regelung für einhändige Bedienung von Start, Stop und Rückspulen • Ideal für Diktate und Konferenzaufnahmen • Kräftiger Samarium-Kobalt-Lautsprecher • LED-Aufnahmepegel/Batterieprüf-Anzeiger • Automatische Bandendabschaltung / Wartestellungs-Mechanismus • Ausgangsleistung: 350 mW • Abmessungen: 81,5B x 179H x 28T mm • Gewicht: 500 g (mit Batterien) • Spannungsversorgung: "R-6"-Batterien x 4, Wechselstrom, externe Gleichstromquelle (mit zusätzlichen Adaptern)

*MK-100B in Schwarz erhältlich.
*MK-100S in Silber erhältlich.

SPEZIALZUBEHÖR

CN-310J
Fernbedienungsschalter

MU-605J
Externes Mikrofon

CN-502J
Telefon-Tonabnehmer

FARBFERNSEHER-TECHNOLOGIE

"Inline"-Bildröhre mit verbesserter Scharfeinstellung

JVCs Farbfernseher besitzen eine "Inline"-Bildröhre mit Schwarzmatrix, deren Elektronenkanonen auf einer horizontalen Linie angeordnet sind. Dazu besitzt sie einen fluoreszierenden Bildschirm mit Schwarzstreifen. Dies vereinfacht die Abstimmung für Konvergenz und Reinheit. Die dynamische Hellesteuerung für die Scharfeinstellung ist ebenfalls verbessert, wodurch es zu keiner Beeinträchtigung der Schärfe an den Bildrändern kommt, auch bei stark verbesserter Balance der Scharfeinstellung zwischen den dunklen und hellen Bildbereichen.

UKW/KW/MW Radio-Kassettenrekorder mit eingebautem 12-cm-Farb-Fernsehteil

• Scharfe, kräftige Farbbilder auf beiden UHF und VHF Kanälen • AFC (Feinabstimmautomatik) • 12-cm-Lautsprecher • Automatische Frequenzregelung • Kassettenteil beinhaltet: Automatische Aufnahmeaussteuerung (ALC/Mikrofon-Mischeingang/Automatische Bandendabschaltung/Pausen-/Suchlauf-/Repetier-Einrichtung • 4-Weg-Spannungsversorgung • Ton-Ausgang: 2,0 Watt • Abmessungen: 438B x 135H x 330T mm • Gewicht: 7,7 kg (ohne Batterien)

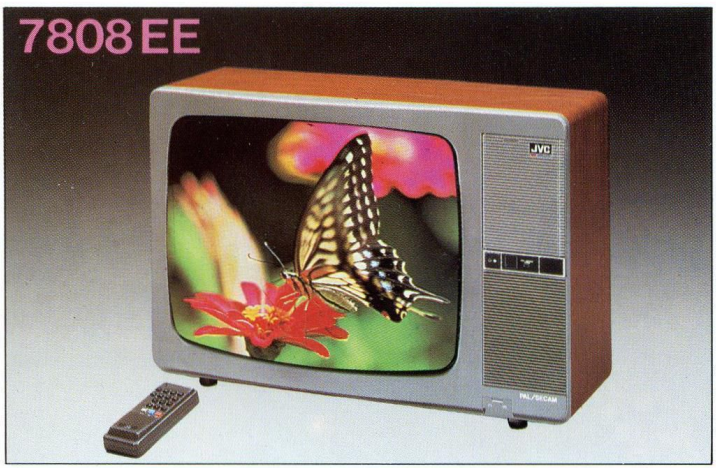

51-cm-Farbfernseher mit Infrarot-Fernbedienung

• Automatisches Umschalten zwischen PAL und SECAM, CCIR/OIRT-Empfang – für äußerste Fernseh-Flexibilität • Infrarot-Fernbedienung für drahtlose Fernseh-Bedienung aller Funktionen • Elektronische Kanalwahl für 8 Kanäle mittels Sensorenschalter • Inline-Sofortbildröhre mit Schwarzmatrix • AFC (Automatische Feinabstimmung) für ausgezeichnete Bildqualität • Von JVC entwickelte Bildkontrollregelung für präzise Detailschärfe • Farbtonregelung für persönliche Farbtoneinstellung • Automatische Entmagnetisierungsschaltung für Bildstabilität • Ohrhörer- und Aufnahme-Ausgangsbuchsen vorhanden • Wiedergabemöglichkeit für VTR-Signale • Stabile, wartungsfreundliche U-Konstruktion • Abmessungen: 43,7H x 62,3B x 46,8T cm • Gewicht: 28,1 kg

3080EUS/EUL

UKW/MW/KW (oder LW) Radio-Kassettenrekorder mit eingebautem 11,4-cm-Schwarz/Weiß-Fernsehteil

• Überall mitnehmbares "Unterhaltungs-Center" — kräftiger Klang, klares Bild • Kräftiger Klang von einer 16-cm-Tieftöner- und 5-cm-Hochtöner-Kombination mit Hi-Fi-Qualität • Bilder mit hoher Wiedergabeschärfe von allen VHF und UHF Kanälen • Vierfache Spannungsversorgung — Netz, "R-20"-Batterien, Autobatterie und zusätzlicher Ni-Cd-Batteriesatz BP-001 • Ton-Ausgang: 3 Watt Max. • Gewicht: 5,5 kg (ohne Batterien)

3060EUC

UKW/MW/KW-Radio-Kassettenrekorder mit 7,5-cm-Schwarz/Weiß-Fernsehteil

• Fernsehbildkippschalter • Getrennte Klangregelung für Höhen und Tiefen • Über einen weiten Bereich kräftiger Hi-Fi-Klang • Vierfache Spannungsversorgung möglich • Kassettenteil mit Band-end-Abschaltmechanismus/Suchlauf/Repetier/Pausen- und Mischeinrichtung • Audio-Ausgangsleistung: 3 Watt Max. • Abmessungen: 392B x 305H x 125T mm • Gewicht: 5,1 kg (ohne Batterien)

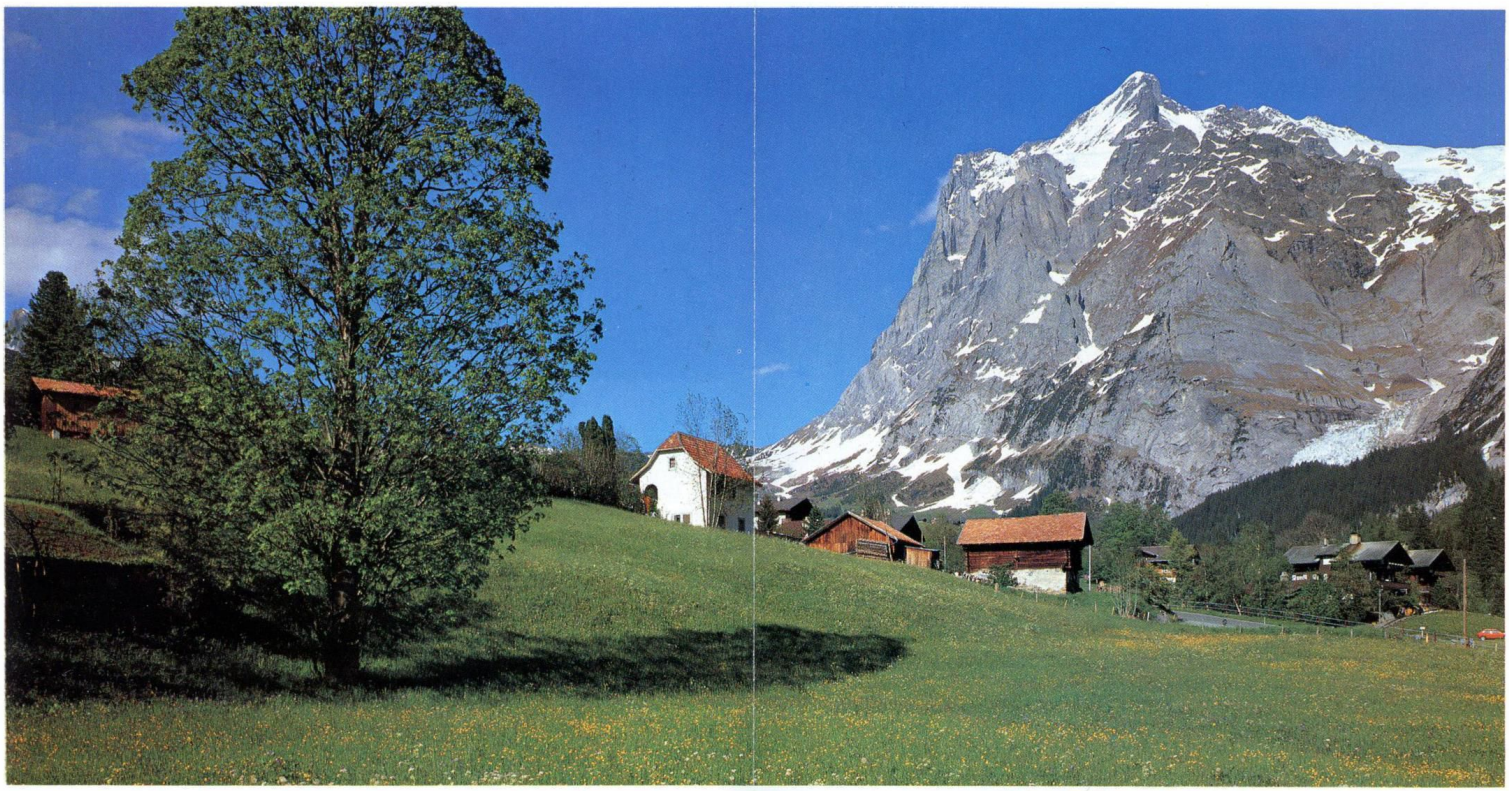

3040EUC

Tragbarer 12-cm-Schwarz/Weiß-Fernseher

• Leichtes Gewicht, wirklich "tragbar" • Fortgeschrittener elektronischer Tuner • Dreifache Spannungsversorgung – Netz, "R-20"-Batterien und 12 V Autobatterie • Ton-Ausgangsleistung: 0,25 Watt Max. • Abmessungen: 275B x 200H x 250T mm • Gewicht: 3,2 kg (ohne Batterien)

P-100EUC

UKW/MW Radio mit eingebautem 6-cm-Schwarz/Weiß-Fernsehteil

• Der Welt kleinste Fernseh-Radio-Kombination • Britisch/europäischer Doppelstandard-Fernseher (außer französische OIRT-Systeme) • Überall ein superklares Bild auf einem 6-cm-Bildschirm • Klarer UKW/MW-Radioklang durch ISs von fortschrittlicher JVC-Elektronik • Allkanal, elektronische Abstimmung durch kontaktlosen Tuner • 4-Weg-Spannungsversorgung möglich – Netz (AA-24LEU), 4 "R-6"-Trockenzell-Batterien, 12 V Autobatterie (durch zusätzlichen Autoadapter AP-100) und zusätzlicher wiederaufladbarer Batteriesatz BP-100 • Ton-Ausgang: Max. 150 mW • Abmessungen: 149B x 53H x 187T mm • Gewicht: 1 kg (ohne Batterien)

Zubehör für Schwarz/Weiß-Fernseher

TH-001
Bildschirm-Sonnenblende für 3060

AP-22
Autobatteriekabel für 3040 (Spezialzubehör)

AP-23
Autobatteriekabel für 3060 und 3080

BP-001
Wiederaufladbarer Ni-Cd-Batteriesatz für 3080 und 3060 (Spezialzubehör)

TM-001
Vergrößerungs-Lupe für 3060 (Spezialzubehör)

TCB-002
Tragetasche für 3060 (Spezialzubehör)

TCB-004
Tragetasche für 3080 (Spezialzubehör)

P-100EUC-Packet

Dynamischer Ohrhörer

AA-24LEU
Netzadapter

Bildschirm-Sonnenblende

Tragetasche

P-100EUC-Spezialzubehör



AP-100
Autokabel

BP-100V
Wiederaufladbarer Batteriesatz

TM-100
Fernseh-Vergrößerungs-Lupe

AA-100SEU
Netzadapter/Aufladegerät

AE-100
Externer Antennen-Anschluß

Änderungen vorbehalten!

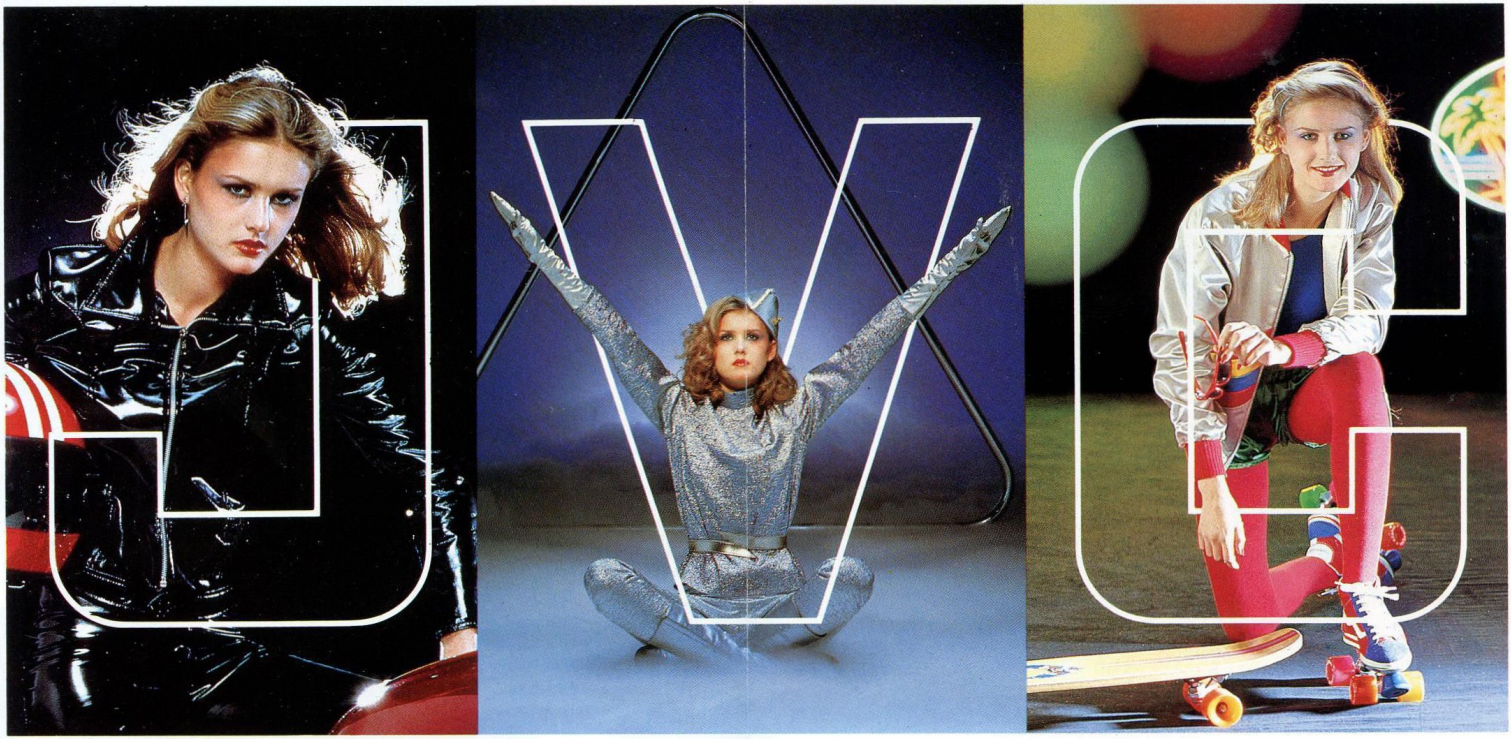

Das Metallband wird mobil!

Das Metallband verwendet Reineisenpartikel als sein magnetisches Bestandteil. Seine Aufnahmekapazität beträgt das Zweifache eines Chrombandes. JVC stellte seine bemerkenswerten SA-Tonköpfe schon vor 5 Jahren vor und ihre Leistung ist durch JVCs metallbandkompatible Komponenten-Decks hinreichend erwiesen worden. Und nun ist das "Metall-Zeitalter", das sich großer Popularität bei Hi-Fi-Komponenten erfreut, zum Genuß beim Hören für tragbare Geräte angebrochen.





Vollelektronischer Synthesizer-Tuner

Eine tragbare Version des fortschrittlichen Synthesizer-Tuners. Neben einem hochstabilen Empfang und äußerst präziser Sendereinstellung, bietet Ihnen dieses System beliebige Sendervorwahl, Eindruck-Senderabruf, automatische Senderabtastung, etc. 32 LED auf der Senderskala dienen Ihnen als visueller Hinweis, um die von Ihnen eingestellte Frequenz anzuzeigen.

Zweimotoriger, vollogischer Bandtransport

Ein federleichter Druck – und Ihr Hörvergnügen beginnt. Dazu bietet Ihnen der zuverlässige, zweimotorige, vollogische und solenoidbetriebene Bandtransport eine bestechende Klangqualität, unterstützt durch unglaublich niedrige Gleichlaufschwankungen von 0,06 % (WRMS), 0,15 % (DIN 45 500) . . . plus völlige Fernbedienung mittels der zusätzlichen Fernbedienung.

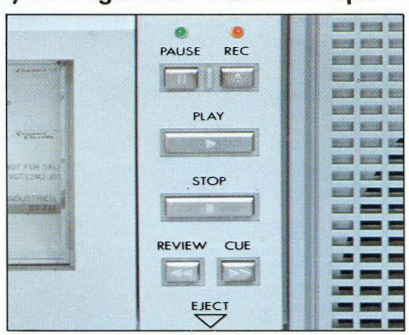

Automatische Programmwahl für 16 Programme

Die automatische Programmwahl bringt Sie automatisch zu dem gewünschten Programm in Vorwärts- und Rückwärtsabtastung. Dazu beginnt die Wiedergabe bei der automatischen Programmwahl für 16 Programme exakt bei dem von Ihnen eingestellten Musikstück, auch wenn sich bis zu 16 Programme auf einer Seite Ihres Bandes befinden. Die LED-Fließanzeigen erlauben Ihnen den Abtastvorgang visuell zu verfolgen.

UKW/MW/LW/KW1/KW2/KW3
Metallgerechter Stereo-Radiokassettenrekorder

• SA-(Sen-Alloy)-Aufnahme/Wiedergabekopf und Doppelspalt-SA-Löschkopf • Automatische Programmwahl für 16 Programme • Dreistufiger Bandartwahlschalter • Stummaufnahme-Einrichtung • Gleichlaufschwankungswerte der Komponentenklasse: 0,065 % (WRMS), 0,16 % (DIN 45 500) • Zweiweg/Vier-Lautsprechersystem • Automatische Rückspul/Wiedergabeeinrichtung und Schaltuhr-Bereitschaft • Getrennte Regler für Tiefen/Höhen und gehörrichtige Lautstärke • Eingebauter RIAA-Entzerrer • Ausgangsleistung: max. 30 Watt (15 Watt pro Kanal), 20 Watt (10 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor • Abmessungen: 554B x 303H x 151T mm • Gewicht: 9,0 kg (mit Batterien) • Spannungsversorgung: Netz 110/220/240 V, 50/60 Hz, 10 Batterien der Größe "R-20", Autobatterie

UKW/MW/LW/KW
Metallgerechter Stereo-Radiokassettenrekorder

• Eingebauter Synthesizer-Tuner • Beliebige Sendervorwahl für 12 Sender • Automatische Senderabtastung mit Möglichkeit für manuelle Sendereinstellung • 32 LED-Anzeigen für Sendereinstellung • Zweimotoriger, vollogischer Bandtransport • SA-(Sen-Alloy)-Aufnahme/Wiedergabekopf und Doppelspalt-SA-Löschkopf • Automatische Einprogrammwahl • Zweiweg/Vier-Lautsprechersystem • Stummaufnahme-Einrichtung • Bandart/ARL-Wahlschalter • Eingebauter RIAA-Entzerrer • Ausgangsleistung: max. 18 Watt (9 Watt pro Kanal), 12 Watt (6 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor • Abmessungen: 521B x 301H x 137T mm • Gewicht: 8,0 kg (mit Batterien) • Spannungsversorgung: Netz 110/220/240 V, 50/60 Hz, 10 Batterien der Größe "R-20", Autobatterie

UKW/MW/LW/KW1/KW2 Metallgerechter
Biphonic/Stereo-Radiokassettenrekorder

• Zweimotoriger, vollogischer Bandtransport • SA-(Sen-Alloy)-Aufnahme/Wiedergabekopf und Doppelspalt-SA-Löschkopf • Biphonic-Klangrealität • Federleichte Kurzhubtasten-Bedienung mit direktem Betriebsartwechsel • Völlige Fernbedienung mittels der zusätzlichen Fernbedienung • Dreistufiger Bandart/ARL-(Automatischer Aufnahmepegel)-Wahlschalter • Zweiweg/Vier-Lautsprechersystem • Kurzwellenlupe für Kurzwellenempfang • Ausgangsleistung: max. 12 Watt (6 Watt pro Kanal), 8 Watt (4 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor • Abmessungen: 501B x 267H x 127T mm • Gewicht: 6,6 kg (mit Batterien) • Spannungsversorgung: Netz 110/220/240 V, 50/60 Hz, 8 Batterien der Größe "R-20", Autobatterie

UKW/MW/LW/KW
Biphonic/Stereo-Radiokassettenrekorder

• Dolby*-Rauschunterdrückung • Biphonic-Klangrealität • Mehrfachspitzenwertanzeigen mit 5 LED • Automatisch/manuell schaltbares Aufnahmesystem • Zweiweg/Vier-Lautsprechersystem • Eintasten-Aufnahmebedienung • Kurzwellenlupe für Kurzwellenempfang • Chromband-Kapazität • Ausgangsleistung: max. 12 Watt (6 Watt pro Kanal), 8 Watt (4 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor • Abmessungen: 470B x 245H x 125T mm • Gewicht: 6,0 kg (mit Batterien) • Spannungsversorgung: Netz 110/220/240 V, 50/60 Hz, 8 Batterien der Größe "R-20", Autobatterie

*Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

BIPHONIC-KLANG

Haben Sie schon einmal Ihre Ohren mit JVCs Errungenschaft auf dem Gebiet realistischer Klangwiedergabe verwöhnt? Die sagenhafte Welt des BIPHONIC-Klangs . . . hören Sie Kunstkopf-Stereophonie mit Lautsprechern! JVCs exklusives BIPHONIC-System umgibt Sie mit all den Wundern des Klangs und erzeugt in Ihnen ein Gefühl des tatsächlichen "Dabeiseins". In dem 3-dimensionalen BIPHONIC-Klangfeld können Sie den genauen Abstand, die Richtung und Bewegung der einzelnen Klangquellen akustisch wahrnehmen.

Ein weiterer Vorteil der eingebauten BIPHONIC-Schaltung ist die Steigerung der Klangwiedergabe bei Ihren herkömmlichen Stereo-Aufnahmen — was durch eine Erweiterung des Bereichs, in dem die Tonquellen bestimmbar und lokalisierbar sind, geschieht. Ihre Ohren werden es kaum glauben, daß sie die gleichen Aufnahmen hören. Sehen, testen und fühlen Sie selbst, was diese Audio-Sensation, BIPHONIC, wirklich leistet.

UKW/MW/LW Kompakter
Biphonic/Stereo-Radio-Kassettenrekorder

• Schlankes, kompaktes Design, trotzdem hohe Leistungsstärke • Ansetzbarer Batteriesatz/Netzadapter • Neu entwickeltes 8-cm-Lautsprecherpaar • Eintasten-Aufnahmebedienung • LED-Anzeigen • Automatische Bandendabschaltung, Suchlauf-, Repetier- und Pauseneinrichtung • Buchsen für externe Lautsprecher • Stereokopfhörer-Buchse • Ausgangsleistung: max. 3,2 Watt (1,6 Watt pro Kanal), 2,6 Watt (1,3 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor • Abmessungen: 310B x 152H x 64T mm • Gewicht: 2,1 kg (mit Batterien) • Spannungsversorgung: Netz 110/220/240 V, 50/60 Hz, "R-14"-Batterien x 6, Autobatterie

UKW/MW/LW Kompakt-Radiokassettenrekorder

• Einfaches Design und einfache Bedienung • Kombination von Nutzen und Wirtschaftlichkeit • Eindruck-Aufnahme — Aufnahme und Wiedergabe können nur mit einem Finger bedient werden • Automatische Bandendabschaltung bei Aufnahme und Wiedergabe • Klangregler vorhanden • 9-cm-Lautsprecher • Ausgangsleistung: max. 1,3 Watt • Abmessungen: 298B x 180H x 82T mm • Gewicht: 2,2 kg (mit Batterien) • Spannungsversorgung: Netz 110/220/240 V, 50/60 Hz, 4 Batterien der Größe "R-20", Autobatterie

RC-S1L

UKW/MW/LW
Kompakter Radio-Kassettenrekorder

• Schlankes und kompaktes Design • Mehrweg-Mischeingänge zum Mitsingen bei Unterhaltungsmusik • 6,6-cm-Lautsprecher • ALC und variable Mithörkontrolle • Automatische Bandendabschaltung, Suchlauf-, Repetier- und Pauseneinrichtung • Eintasten-Aufnahmebedienung • LED-Anzeiger für Batterieprüfer, Abstimmung und Aufnahmepegel • Ausgangsleistung: max, 1,6 Watt, 1,2 Watt bei 10 % Klirrfaktor • Abmessungen: 223B x 125H x 55T mm • Gewicht: 1,2 kg (mit Batterien) • Spannungsversorgung: Gleichstrom 9 V ("R-6" x 6) Autobatterie durch zusätzlichen Adapter oder Wechselstrom mit einem auf dem Markt erhältlichen Adapter

RC-646L

UKW/MW/LW/KW Stereo-Radio-Kassettenrekorder

• M.M.S. (Multi-Music-Scanner) Automatischer Programmwahl-Mechanismus • "Durchsichtiges" 12-cm-Lautsprecherpaar • Automatische Rückspul- und Wiedergabeeinrichtung • Aufnahmestummschaltung • Kurzwellenlupe • Vollautomatische Bandendabschaltung, Suchlauf-, Repetier- und Pauseneinrichtung • LED-Anzeigen • Schaltuhr-Bereitschafts-Einrichtung • Buchsen für externe Lautsprecher • Ausgangsleistung: Max. 5,4 Watt (2,7 Watt pro Kanal), 4 Watt (2 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor • Abmessungen: 424B x 241H x 121T mm • Gewicht: 5 kg (mit Batterien) • Spannungsversorgung: Netz 110/220/240 V, 50/60 Hz, "R-20"-Batterien x 6, Autobatterie

RC-545L

UKW/MW/LW/KW Stereo-Radio-Kassettenrekorder

• Breit genug für Stereo-Wiedergabe und kompakt genug für leichte Tragbarkeit • Eindruck-Aufnahmebedienung • 12-cm-Ferritmagnet-Lautsprecher • Hochwertige IS-Konstruktion • Zuverlässiger Bandtransport durch JVCs exklusives "integriertes" Chassis • Automatische Bandendabschaltung, Suchlauf-, Repetier- und Pauseneinrichtung • Schalter zur Unterdrückung von Interferenz-Störungen • Ausgangsleistung: Max. 5,4 Watt (2,7 Watt pro Kanal), 4 Watt (2 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor • Abmessungen: 424B x 241H x 114T mm • Gewicht: 4,5 kg (mit Batterien) • Spannungsversorgung: Netz 110/220/240 V, 50/60 Hz "R-20"-Batterien x 6, Autobatterie